

カバー工法

漏水対策・遮熱・断熱性の向上

- ・防水効果
- ・日射反射率UPによる遮熱効果
- ・断熱材併用による断熱効果

耐久性の向上

- ・屋根耐用年数大幅アップ(材料保証10年)

美観性の向上


- ・新築同様の美観

工事中平常通り操業が続けられ効率的


※その他改修工事もご対応致します。



材料構成/工法

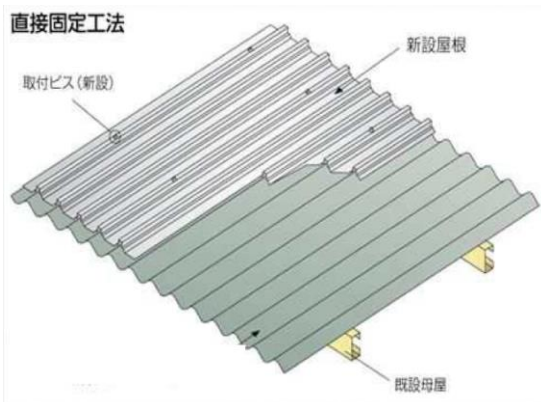

- 新設の金属製屋根材を被せて母屋に直接ビス固定する工法
- 軽量(屋根への荷重 6kg/m^2 程度)で既設の屋根への負担が少ない
- 費用も比較的安価

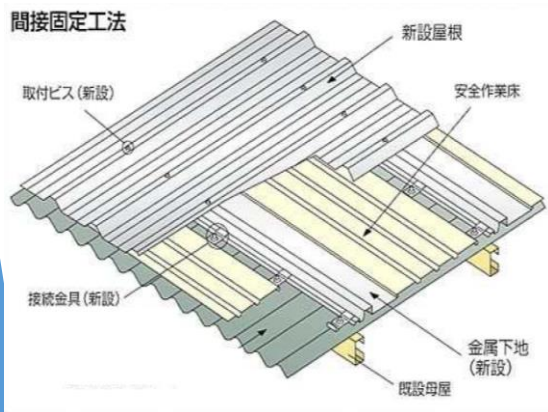

- 既存フックボルトを利用して金属下地を設置し、それに新設の金属製屋根を固定する方法
- ビス用の新規穴あけをしないため、石綿その他の粉塵の発生がほとんどない
- 安全作業床を利用し、抜本的な安全対策を図っている

施工工程(間接固定工法)

